SPECIALISTE DE LA
REPARATION PLASTIQUE

FICHE TECHNIQUE 3410

EQUAMIX HS

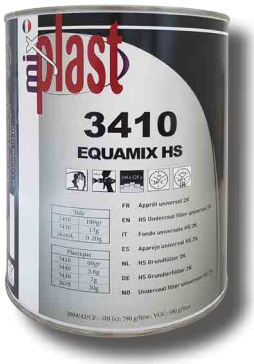

➢Désignation commerciale :

EQUAMIX HS APPRET GARNISSANT
PRIMAIRE UNIVERSEL 2K - 2.5L

➢ Nature et description du produit :

EQUAMIX, mélangé à notre additif 3440 et au primaire CLEAR BOND 3670, est un excellent apprêt universel flexible. Adhérence directe sur tous supports, plastiques bruts, tôle, tôle électrozinguée, aluminium, cataphorèse, mastics, vieux vernis, peintures.

EQUAMIX HS dans sa version standard (sans addiftif ni primaire), est un apprêt garnissant ACRYLIQUE 2K pour l'application sur les mastics, fibre de verre, vieux vernis, peinture.

Caractérisé pour un haut contenu de substances solides, grande rapidité de séchage, remarquable pouvoir de remplissage, excellent ponçage à sec ou à l'eau.

➢ Secteurs d'emploi :

Carrosseries automobiles, nautisme et industrie

➢ Caractéristiques techniques :

Format :	Disponible en 2.5 litres
Couleurs :	Gris foncé, noir ou blanc
Aspect :	Opaque
Nature du liant :	Résine acrylique
Poids spécifique :	1.56Kg/l
Pot life :	60 minutes à 20°C
Résidu à sec :	78%
Stabilité de stockage avant ouverture :	12 mois

MIXPLAST Sarl - ZA de l'avenir - 30600 Vestric et Candiac - France
Tel: 04.66.71.14.47 - Fax: 04.66.71.16.43 - Site internet : www.mix.fr

FICHE TECHNIQUE
EQUAMIX HS

➢ Modalités d'applications :

EQUAMIX peut être utilisé comme apprêt universel ou apprêt garnissant

➢ Préparation du support :

Les supports doivent être dégraissé avec 36021 bidon 500ml ou 37021 aérosol 400ml et parfaitement sec. ATTENTION, selon les cas (plastiques Japonais bruts, Aluminium), ils devront être dégraissés avec notre diluant 3716 aérosol 400ml.

EQUAMIX comme système amélioré APPRET UNIVERSEL FLEXIBLE: Adhérence directe sur tous supports, plastiques bruts, tôle électrozinguée, tôle, aluminium, cataphorèse, mastics, vieux vernis, peintures.

NB: Ce système conviendra aussi très bien après une réparation plastique nécessitant une mise en peinture. Dans tous les cas, appliquer une première couche fine. Attendre la disolvantation complète avant secoude couche.

➢ Préparation du produit :

POIDS TOTAL	100	150	200	250	300	400	450	500
APPRET CODE 3410	60	90	120	150	180	240	270	300
CATALYSEUR CODE 3430	7	10.5	14	17.5	21	28	31.5	35
FLEXIBILISANT CODE 3440	3.6	5.4	7.2	9	10.8	14.4	16.2	18
CLEAR BOND CODE 3670	30	45	60	75	90	120	135	150

➢ Méthode pour l'application :

Pistolet :	*Buses 1.4-1.8*
Epaisseurs total conseillées :	*100-125µ en 2 couches*
1ère couche fine :	*25µ*
Désolvantation :	*5 - 10 minutes*
2ème couche pleine :	*85-100µ*

➢ Temps de séchage/ponçabilité:

A 20°C : 4 heures
IR 60°C : 20 minutes après refroidissement complet

MIXPLAST Sarl - ZA de l'avenir - 30600 Vestric et Candiac - France
Tel: 04.66.71.14.47 - Fax: 04.66.71.16.43 - Site internet : www.mix.fr

FICHE TECHNIQUE
EQUAMIX HS

EQUAMIX comme système CLASSIQUE 5/1: Adhérence directe sur cataphorèse, mastics, fibre de verre, vieux vernis, peintures.

➢ Préparation du produit :

	EN VOLUME	EN POIDS
APPRET	5	100
CATALYSEUR	1	13
DILUANT	1 - 1.3	0 - 20

➢ Méthode pour l'application :

Pistolet :	*Buses 1.4-1.8*
Epaisseurs total conseillées :	*125-150µ en 2 couches*
1ère couche fine :	*25µ*
Désolvantation :	*5 - 10 minutes*
2ème couche pleine :	*100-125µ*

➢ Temps de séchage/ponçabilité:

A 20°C : 4 heures
IR 60°C : 20 minutes après refroidissement complet

NOTE :

Avant d'utiliser ce produit ou tout autre produit de la gamme MIXPLAST, veuillez consulter la Fiche Toxicologique afin de prendre connaissance des précautions d'utilisations des produits.Les valeurs indiquées sur cette fiche technique sont des valeurs typiques, Tous les tests sont effectués sur chaque lot de production à 20°C. Les informations indiquées ici sont basées sur des tests que nous croyons sérieux. Dans la mesure ou MIXPLAST Sarl n'a aucun contrôle sur la manière dont les autres personnes pourraient utiliser ces informations, elle ne garantit pas les résultats obtenus.

MIXPLAST Sarl - ZA de l'avenir - 30600 Vestric et Candiac - France
Tel: 04.66.71.14.47 - Fax: 04.66.71.16.43 - Site internet : www.mix.fr